

กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาหน้าเสียจากชุมชน โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เทศบาลตำบลเมืองเก่าจึงได้ตรา

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่ได้อแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ได้อแก้ไขเพิ่มเติม และ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผิมน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งไปสู่แหล่งระบายน้ำ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร จะต้องติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดหรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องทำการดูแลรักษาความสะอาด เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้อปิดประกาศ

ถังดักไขมันคืออะไร คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการดักจับไขมันจากท่อน้ำทิ้งแยกส่วนไขมันออกจากน้ำก่อนทำการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ


รูปแบบถังดักไขมัน ถังดักไขมันแบบที่ 1 มีตะกร้า แยกเศษอาหารที่ปะปนมา



รูปแบบถังดักไขมัน ถังดักไขมันแบบที่ 2 ถัง 2 ใบ เพื่อ เป็นระบบดักไขมัน 2 ชั้น



รูปแบบการทำงาน

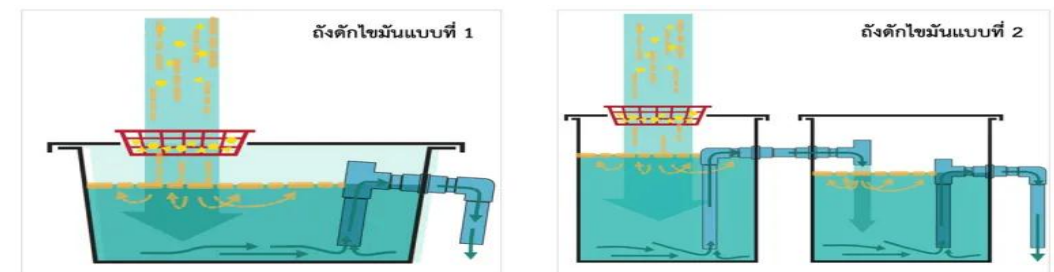

1. ใช้ตะกร้าดักเศษอาหาร ซึ่งทำหน้าที่แยกเศษอาหารที่ปะปนมากับน้ำเสีย
2. น้ำเสียจะไหลผ่านมายังส่วนดักไขมันไขมันแยกตัวลอยขึ้นเป็นชั้นเหนือน้ำ
3. น้ำเสียที่อยู่ใต้ชั้นไขมันจะไหลเข้าสู่ถังบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ


การพัฒนาแบบถังดักไขมันให้เหมาะสมกับสภาพการใช้

โดยปรับปรุงให้ใช้ง่าย ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการดูแลรักษา และราคาถูกลง โดยยังใช้หลักการทำงานเดิม



การดูแลรักษาถังดักไขมัน

1. นำเศษอาหารออกจากตะกร้าเมื่อเห็นว่ามีจำนวนมาก และทำการดักไขมันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อาจมากหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันที่ปนอยู่ในน้ำทิ้ง จากนั้นนำเศษอาหารและไขมันไปฝังกลบในดินหรือได้ต้นไม้ เพื่อเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน
2. ล้างถังดักไขมันประมาณเดือนละ 1 ครั้ง หรือบางบ้านจะล้างทุกครั้งที่ทำการถอดเพื่อดักไขมัน จากนั้นน้ำที่ล้างจะนำไปรดต้นไม้ต่อไป

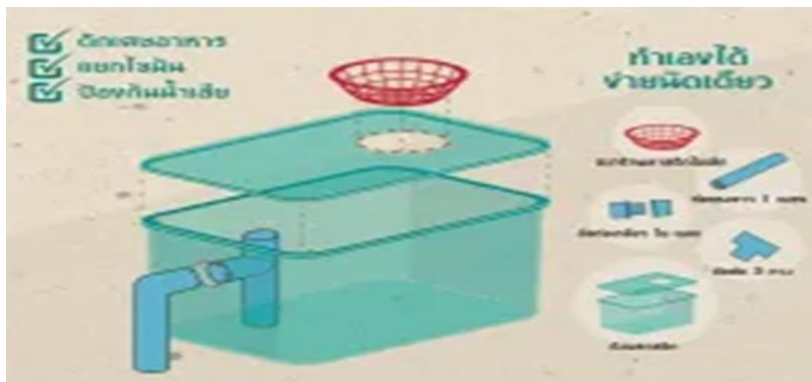

ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ บ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสีย และการทำถังดักไขมัน



จัดทำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

